


Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Кнопки

Типоразмер Ø22 мм

Серия "Металл"

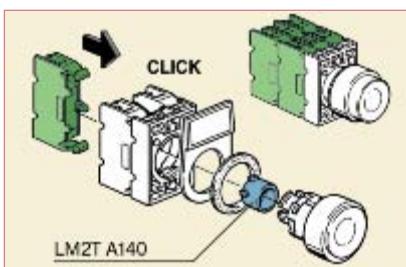

8LM2TB10...



8LM2TB63...



8LM2TBL20...



8LM2TB6344...

Применение

Применяются для коммутации цепей управления

Соответствуют нормам IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1.

Сертификаты cUL, UL, RINA, LROS

Продукция сертифицирована в Украине

Характеристики

- толкатели кнопок

- усилие нажатия: 0,8 кг

- материал:

- металл - сплав алюминия и цинка;

- пластик - полиамид и поликарбонат;

- рабочее положение: любое;

- рабочая температура: -40...+60°C;

- степень защиты: IP65;

- контактные элементы

- степень защиты: IP20;

- ном. напряжение: 690 V AC;

- ном. ток: 3 A (при 240 V AC);

- сопротивление контакта: < 20 мОм;

- электрическая стойкость: 10⁶ циклов.

Кнопки комплектные

Кнопка возвратная черная, контакт НО:

- 1- толкатель кнопки 8 LM2T B102
2- монтажная пластина 8 LM2T AU120
3- контакт 8 LM2T C10 (НО)

Кнопка поворотная желтая с подсветкой 220В, контакты НО+НЗ:

- 1- толкатель кнопки 8 LM2T SL1205
2- монтажная пластина 8 LM2T AU120
3- ламподержатель с диодом 8 LM2T LM5 (желтый)
4- контакт 8 LM2T C10 (НО)
5- контакт 8 LM2T C01 (НЗ)

Толкатели кнопок

Описание

Цена

8 LM2T B102	Кнопка черная	2,83
8 LM2T B103	Кнопка зеленая	
8 LM2T B104	Кнопка красная	
8 LM2T B105	Кнопка желтая	
8 LM2T B106	Кнопка синяя	
8 LM2T B108	Кнопка белая	
8 LM2T B109	Кнопка серая	
8 LM2T Q102	Кнопка с фиксацией черная	
8 LM2T Q103	Кнопка с фиксацией зеленая	
8 LM2T Q104	Кнопка с фиксацией красная	
8 LM2T Q105	Кнопка с фиксацией желтая	
8 LM2T Q106	Кнопка с фиксацией синяя	
8 LM2T Q108	Кнопка с фиксацией белая	
8 LM2T Q109	Кнопка с фиксацией серая	
8 LM2T B202	Кнопка выступающая черная	
8 LM2T B203	Кнопка выступающая зеленая	
8 LM2T B204	Кнопка выступающая красная	
8 LM2T B205	Кнопка выступающая желтая	
8 LM2T B206	Кнопка выступающая синяя	
8 LM2T B208	Кнопка выступающая белая	
8 LM2T B209	Кнопка выступающая серая	
8 LM2T BL103	Кнопка с подсветкой зеленая	
8 LM2T BL104	Кнопка с подсветкой красная	
8 LM2T BL105	Кнопка с подсветкой желтая	
8 LM2T BL106	Кнопка с подсветкой синяя	
8 LM2T BL107	Кнопка с подсветкой бесцветная	
8 LM2T BL108	Кнопка с подсветкой белая	
8 LM2T QL103	Кнопка с фиксацией и подсветкой зеленая	
8 LM2T QL104	Кнопка с фиксацией и подсветкой красная	
8 LM2T QL105	Кнопка с фиксацией и подсветкой желтая	
8 LM2T QL106	Кнопка с фиксацией и подсветкой синяя	
7 LM2T QL107	Кнопка с фиксацией и подсветкой бесцветная	
8 LM2T QL108	Кнопка с фиксацией и подсветкой белая	
8 LM2T BL203	Кнопка выступающая с подсветкой зеленая	
8 LM2T BL204	Кнопка выступающая с подсветкой красная	
8 LM2T BL205	Кнопка выступающая с подсветкой желтая	
8 LM2T BL206	Кнопка выступающая с подсветкой синяя	
8 LM2T BL207	Кнопка выступающая с подсветкой бесцветная	
8 LM2T BL208	Кнопка выступающая с подсветкой белая	
8 LM2T B6144	Кнопка грибковая 40 мм, с возвратом, красная	6,70
8 LM2T B6344	Кнопка грибковая 40 мм, возврат поворотом, красная	8,65
8 LM2T B6544	Кнопка грибковая 40 мм, возврат поворотом ключа, красная	20,30
8 LM2T BL6144	Кнопка грибковая 40 мм с подсветкой красная	9,37
8LM2TB11...	Кнопка с символом "O", "I", "II", "START", "STOP", "RESET"	4,00

Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Переключатели

Типоразмер Ø22 мм

Серия "Металл"



8LM2TS1...



8LM2TS2...



8LM2TS3...



8LM2TSL1...

Тип	Описание	Цена
Толкатели переключателей		
8 LM2T S120	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная	5,87
8 LM2T S121	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная	7,52
8 LM2T S130	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная	5,87
8 LM2T S131	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная	
8 LM2T S132	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная влево	7,52
8 LM2T S133	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная вправо	
8 LM2T S220	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 2-позиционная стабильная	6,08
8 LM2T S221	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 2-позиционная нестабильная	7,83
8 LM2T S230	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная стабильная	6,08
8 LM2T S231	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная нестабильная	
8 LM2T S232	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная нестабильная влево	7,83
8 LM2T S233	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная нестабильная вправо	
8 LM2T S320	Кнопка поворотная 2-поз., стабильная, ключ вынимается в левом положении	13,60
8 LM2T S321	Кнопка поворотная 2-поз., стабильная, ключ вынимается в обоих положениях	13,60
8 LM2T S340	Кнопка поворотная 2-поз., нестаб., ключ вынимается в левом положении	15,24
8 LM2T S330	Кнопка поворотная 3-поз., стабильная, ключ вынимается в центре	
8 LM2T S331	Кнопка поворотная 3-поз., стабильная, ключ вынимается в любом положении	
8 LM2T S332	Кнопка поворотная 3-поз., стабильная, ключ вынимается в левом положении	13,60
8 LM2T S333	Кнопка поворотная 3-поз., стаб., ключ вынимается в правом положении	
8 LM2T S350	Кнопка поворотная 3-поз., нестабильная слева, ключ вынимается в центре	
8 LM2T S360	Кнопка поворотная 3-поз., нестабильная справа, ключ вынимается в центре	
8 LM2T S370	Кнопка поворотная 3-поз., нестабильная, ключ вынимается в центре	15,24
8 LM2T S380	Кнопка поворотная 3-поз., нестаб. слева, ключ вынимается в правом пол.	
8 LM2T S390	Кнопка поворотная 3-поз., нестаб. справа, ключ вынимается в левом пол.	
8 LM2T SL1203	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная с подсветкой зеленая	
8 LM2T SL1204	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная с подсветкой красная	
8 LM2T SL1205	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная с подсветкой желтая	7,62
8 LM2T SL1206	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная с подсветкой синяя	
8 LM2T SL1208	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная с подсветкой белая	
8 LM2T SL1213	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная с подсветкой зеленая	
8 LM2T SL1214	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная с подсветкой красная	
8 LM2T SL1215	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная с подсветкой желтая	8,10
8 LM2T SL1216	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная с подсветкой синяя	
8 LM2T SL1218	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная с подсветкой белая	
8 LM2T SL1303	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная с подсветкой зеленая	
8 LM2T SL1304	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная с подсветкой красная	
8 LM2T SL1305	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная с подсветкой желтая	7,62
8 LM2T SL1306	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная с подсветкой синяя	
8 LM2T SL1308	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная с подсветкой белая	
8 LM2T SL1313	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная с подсветкой зеленая	
8 LM2T SL1314	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная с подсветкой красная	
8 LM2T SL1315	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная с подсветкой желтая	8,10
8 LM2T SL1316	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная с подсветкой синяя	
8 LM2T SL1318	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная с подсветкой белая	

Дополнительные блоки



8LM2TAU120

8LM2TC01

8LM2TC10



Тип	Описание	Цена
8LM2TAU120	Монтажная пластина металл	1,49
8LP2TAU120	Монтажная пластина пластик	1,39
8LM2TC10	Контакт нормально разомкнутый	2,11
8LM2TC01	Контакт нормально замкнутый	2,11
8LM2TC01D	Контакт нормально замкнутый позднего срабатывания	3,40
8LM2TC10A	Контакт нормально разомкнутый раннего срабатывания	3,40
8LM2TEL400	Ламподержатель на 415 В*	1,91
8LM2TAU100	Шильдик для маркировки	0,41
8LM2TAV13	Защита кнопок 8LM2TB1.. до IP66	1,10
8LM2TAV14	Защита кнопок 8LM2TB2.. и 8LM2TB4.. до IP66	1,20
8LM2TAU105	Шильдик для маркировки (используется с пластиной AU107)	0,98
8LM2TAU107	Прозрачная пластина для шильдика	0,28
8LM2TALA024	Лампочка накаливания 1,2 Вт, 24 В	0,57
8LM2TALB024	Лампочка накаливания 2 Вт, 24 В	0,57
8LM2TA140	Адаптер для установки контактов по центру	0,31

Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Кнопки

Типоразмер Ø22 мм

Серия "Пластик"

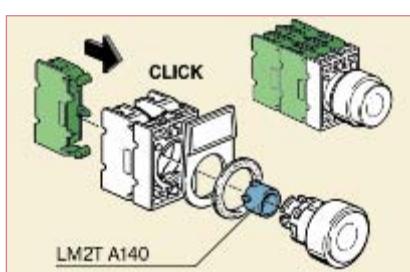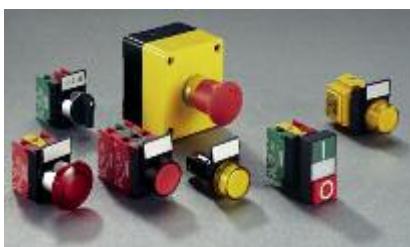

8LP2TB10...



8LP2TB63...



8LP2TB71...



8LP2TB73..

Применение

Применяются для коммутации цепей управления

Соответствуют нормам IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1.

Сертификаты cUL, UL, RINA, LROS

Продукция сертифицирована в Украине

Монтажная пластина 8LP2T AU120 входит в комплект

Характеристики

- толкатели кнопок
- усилие нажатия: 0,8 кг
- материал:
 - пластик - полиамид и поликарбонат;
 - рабочее положение: любое;
 - рабочая температура: -40...+60°C;
 - степень защиты: IP65;
- контактные элементы
- степень защиты: IP20;
- ном. напряжение: 690 V AC;
- ном. ток: 3 A (при 240 V AC);
- сопротивление контакта: < 20 мОм;
- электрическая стойкость: 10⁶ циклов.

Примеры заказа кнопок из пластика

Кнопка возвратная черная контакт НО:	Кнопка поворотная желтая с подсветкой 220В НО+НЗ:
1- толкатель кнопки 8 LP2T B102	1- толкатель кнопки 8 LM2T SL1205
2- контакт 8 LM2T C10 (НО)	2- ламподержатель с диодом 8 LM2T LM5 (желтый)
	3- контакт 8 LM2T C10 (НО)
	4- контакт 8 LM2T C01 (НЗ)

Толкатели кнопок с монтажными пластиковыми пластины

Тип	Описание	Цена
8LP2T B102	Кнопка черная	
8LP2T B103	Кнопка зеленая	
8LP2T B104	Кнопка красная	
8LP2T B105	Кнопка желтая	3,24
8LP2T B106	Кнопка синяя	
8LP2T B108	Кнопка белая	
8LP2T B109	Кнопка серая	
8LP2T B202	Кнопка выступающая черная	
8LP2T B203	Кнопка выступающая зеленая	
8LP2T B204	Кнопка выступающая красная	
8LP2T B205	Кнопка выступающая желтая	4,22
8LP2T B206	Кнопка выступающая синяя	
8LP2T B208	Кнопка выступающая белая	
8LP2T B209	Кнопка выступающая серая	
8LP2T BL103	Кнопка с подсветкой зеленая	
8LP2T BL104	Кнопка с подсветкой красная	
8LP2T BL105	Кнопка с подсветкой желтая	
8LP2T BL106	Кнопка с подсветкой синяя	5,00
8LP2T BL107	Кнопка с подсветкой бесцветная	
8LP2T BL108	Кнопка с подсветкой белая	
8LP2T BL203	Кнопка выступающая с подсветкой зеленая	
8LP2T BL204	Кнопка выступающая с подсветкой красная	
8LP2T BL205	Кнопка выступающая с подсветкой желтая	
8LP2T BL206	Кнопка выступающая с подсветкой синяя	5,77
8LP2T BL207	Кнопка выступающая с подсветкой бесцветная	
8LP2T BL208	Кнопка выступающая с подсветкой белая	
8LP2T B6144	Кнопка грибковая 40 мм, с возвратом, красная	7,28
8LP2T B6344	Кнопка грибковая 40 мм, возврат поворотом, красная	11,12
8LP2T B6544	Кнопка грибковая 40 мм, возврат поворотом ключа, красная	17,72
8LP2T BL6144	Кнопка грибковая 40 мм, с подсветкой, красная	10,10
8 LP2T B7112	Двухклавишная кнопка черная/красная	
8 LP2T B7113	Двухклавишная кнопка зеленая/красная	4,02
8 LP2T B7222	Двухклавишная кнопка выступающая черная/красная	
8 LP2T B7223	Двухклавишная кнопка выступающая зеленая/красная	5,87
8 LP2T BL7112	Двухклавишная кнопка с подсветкой черная/красная	
8 LP2T BL7113	Двухклавишная кнопка с подсветкой зеленая/красная	4,43
8 LP2T BL7222	Двухклавишная кнопка с подсветкой выступающая черн/красн	6,49
8 LP2T BL7223	Двухклавишная кнопка с подсветкой выступающая зел/красн	
Новинка - трехклавишная кнопка		
8 LP2T B7345	Трехклавишная кнопка с символами I - STOP - II	
8 LP2T B7355	Трехклавишная кнопка с символами ↑ - STOP - ↓	
8 LP2T B7365	Трехклавишная кнопка с символами → - STOP - ←	
8 LP2T B7375	Трехклавишная кнопка с символами / - STOP - \	7,47

Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Переключатели

Типоразмер Ø22 мм

Серия "Пластик"



8LP2TS...

Дополнительные блоки



*лампы для кнопок и переключателей
см. в разделе "Светосигнальная арматура"

Тип	Описание	Цена
Толкатели переключателей		
8LP2T S120	Кнопка поворотная 2-позиционная стабильная	6,10
8LP2T S121	Кнопка поворотная 2-позиционная нестабильная	7,80
8LP2T S130	Кнопка поворотная 3-позиционная стабильная	6,10
8LP2T S131	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная	7,80
8LP2T S132	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная влево	7,80
8LP2T S133	Кнопка поворотная 3-позиционная нестабильная вправо	7,80
8LP2T S220	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 2-позиционная стабильная	7,60
8LP2T S221	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 2-позиционная нестабильная	8,10
8LP2T S230	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная стабильная	7,60
8LP2T S231	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная нестабильная	8,10
8LP2T S232	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная нестабильная влево	8,10
8LP2T S233	Кнопка поворотная с удлиненной ручкой 3-позиционная нестабильная вправо	8,10

Светосигнальная арматура

Типоразмер Ø22 мм

Серия "Пластик"



8LP2TIL...



Лампочка накаливания



Лампочка светодиодная

Тип	Описание	Цена
8LM2TC10	Контакт нормально разомкнутый	2,11
8LM2T C01	Контакт нормально замкнутый	2,11
8LM2T C01D	Контакт нормально замкнутый позднего срабатывания	3,40
8LM2T C10A	Контакт нормально разомкнутый раннего срабатывания	3,40
8LM2TAV13	Защита кнопок 8LM2TB1.. до IP66	1,10
8LM2TAV14	Защита кнопок 8LM2TB2.. и 8LM2TB4.. до IP66	1,20
8LM2T EL400	Ламподержатель на 415 В*	1,91
8LM2TAU100	Шильдик для маркировки (табличка вклеивается)	0,41
8LM2TAU105	Шильдик для маркировки (используется с пластиной AU107)	0,98
8LM2TAU107	Прозрачная пластина для шильдика	0,28
8LM2TA140	Адаптер для установки контактов по центру	0,31

Применение

Применяются для индикации режимов работы устройств.
Соответствуют нормам IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1.

Характеристики

- материал: полиамид и поликарбонат;
- сигнальная лампа: 10*28 мм, цоколь 9S
- макс. мощность лампы: 2,6 Вт
- рабочее положение: любое;
- рабочая температура: -40...+60°C;
- степень защиты: IP65.

Тип	Описание	Цена
8 LP2T IL223	Лампа-моноблок зеленый	2,47
8 LP2T IL224	Лампа-моноблок красный	
8 LP2T IL225	Лампа-моноблок желтый	
8 LP2T IL226	Лампа-моноблок синий	2,78
8 LP2T IL227	Лампа-моноблок белый прозрачный	
8 LP2T IL228	Лампа-моноблок белый матовый	
8LM2TALA024	Лампочка накаливания 1,2 Вт, 24 В	0,57
8LM2TALB024	Лампочка накаливания 2Вт, 24 В	0,57
8LM2TALP250	Лампочка неоновая 230 В, 1,2 мА	0,72
18600350	Лампочка светодиодная 24В, 9/17 мА AC/DC, 70000 часов красная	1,88
18600351	Лампочка светодиодная 24В, 9/17 мА AC/DC, 70000 часов зеленая	3,32
18600352	Лампочка светодиодная 24В, 9/17 мА AC/DC, 70000 часов желтая	1,88
18600357	Лампочка светодиодная 24В, 9/17 мА AC/DC, 70000 часов синяя	3,32
1860035W3	Лампочка светодиодная 24В, 9/17 мА AC/DC, 70000 часов белая	3,60
1860035W3D	Лампочка светодиодная 24В, 9/17 мА AC/DC, 70000 часов матовая	3,32
18606230	Лампочка светодиодная 230В, 3 мА AC, 70000 часов красная	2,16
18606231	Лампочка светодиодная 230В, 3 мА AC, 70000 часов зеленая	3,58
18606232	Лампочка светодиодная 230В, 3 мА AC, 70000 часов желтая	2,16
18606237	Лампочка светодиодная 230В, 3 мА AC, 70000 часов синяя	3,58
1860623W3	Лампочка светодиодная 230В, 3 мА AC, 70000 часов белая	4,40
1860623W3D	Лампочка светодиодная 230В, 3 мА AC, 70000 часов матовая	3,58
BA9S	Лампочка накаливания 2 Вт, 220 В	2,90
2422601	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X28, 6 В 200 мА (1,2 Вт)	0,42
2426612	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X28, 12 В 100 мА (1,2 Вт)	0,33
2431802	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X28, 36 В 55 мА (2 Вт)	1,13
2223400	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 24 В, 1,2 Вт	0,45
2428801	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 24 В, 1,2 Вт	0,42
2428901	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 24 В, 50 мА	0,33
2428903	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 24 В, 2 Вт	0,45
2429100	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 24/28 В, 2 Вт	0,45
2435900	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 110 В, 22 мА	0,80
2436200	Лампочка накаливания в цоколе BA9s T10X24, 130 В, 20 мА	1,25
9122251	Лампочка неоновая 230 В, 25 мА красная (в цоколе BA9s T10X24)	0,47
9122250	Лампочка неоновая 230 В, 2,5 мА красная (в белой колбе)	
9122750	Лампочка неоновая 230 В, 1,2 мА зеленая	0,55

Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Ламподержатель со встроенным светодиодом


8LM2T LM3

Тип	Описание	Цена
8 LM2T LB3	Ламподержатель со светодиодом 18-30 В AC/DC зеленый	
8 LM2T LB4	Ламподержатель со светодиодом 18-30 В AC/DC красный	
8 LM2T LB5	Ламподержатель со светодиодом 18-30 В AC/DC желтый	5,20
8 LM2T LB6	Ламподержатель со светодиодом 18-30 В AC/DC синий	
8 LM2T LB8	Ламподержатель со светодиодом 18-30 В AC/DC белый матовый	
8 LM2T LE3	Ламподержатель со светодиодом 85-140 В AC зеленый	
8 LM2T LE4	Ламподержатель со светодиодом 85-140 В AC красный	
8 LM2T LE5	Ламподержатель со светодиодом 85-140 В AC желтый	7,35
8 LM2T LE6	Ламподержатель со светодиодом 85-140 В AC синий	
8 LM2T LE8	Ламподержатель со светодиодом 85-140 В AC белый матовый	
8 LM2T LM3	Ламподержатель со светодиодом 187-265 В AC зеленый	
8 LM2T LM4	Ламподержатель со светодиодом 187-265 В AC красный	
8 LM2T LM5	Ламподержатель со светодиодом 187-265 В AC желтый	
8 LM2T LM6	Ламподержатель со светодиодом 187-265 В AC синий	7,35
8 LM2T LM8	Ламподержатель со светодиодом 187-265 В AC белый матовый	

Колпачки светосигнальной арматуры


8LM2T IL 104

Используются с монтажной пластиной 8LM2T AU120 и ламподержателем 8LM2TEL400.
Материал — оцинкованный алюминий

Тип	Цвет	Цена
8LM2T IL 103	зеленый	
8LM2T IL 104	красный	
8LM2T IL 105	желтый	
8LM2T IL 106	синий	2,70
8LM2T IL 107	прозрачный	
8LM2T IL 108	белый	

Кнопка механического сброса


Для механического нажатия на движущиеся части приборов и автоматических выключателей

Тип	Описание	Цена
8 LM2T R1196	Кнопка сброса со стержнем 123 мм	7,10

Ручки потенциометра


8LM2TP100 8LM2TP110

Применение

Предназначены для регулирования скорости двигателя в сочетании с однооборотным резистором (в комплект не входит).

Характеристики

Установочный диаметр - 22мм, диаметр оси потенциометра - 6-6,3мм
Степень защиты - 65

Тип	Описание	Цена
8 LM2T P100	Шкала градуированная	24,20
8 LM2T P110	Шкала минус-плюс	27,60

Выключатели нагрузки 16...125 А


7GS025B

7GSZ 025RY

Характеристики

- 16...125 A/800 V AC;
- электрический ресурс: 3000 циклов;
- монтаж: DIN-рейка 35 мм;
- рабочая температура: -25...+60°C;
- степень защиты: IP 40 (IP 65)

Соответствуют нормам IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3

Тип	Мощность нагрузки кВт	Число полюсов	Ном. ток A	Цена
Рубильники				
7 GS016 B	7,5		16	10,80
7 GS025 B	9		25	11,40
7 GS032 B	11		32	12,00
7 GS040 B	11		40	12,60
7 GS063 MB	18,5		63	17,90
7 GS080 MB	22		80	19,90
7 GS100 MB	37		100	34,50
7 GS125 MB	40		125	43,80
Рубильники в корпусе				
7GSZ016RY	7,5		16	
7GSZ025RY	9		2	
7GSZ032RY	11			
7GSZ040RY	11			
7GSZ063RY	18,5			
Аксессуары				
7 GSX AB	Дополнительный блок-контакт	1NO + 1NC	11,10	
7 GSS 300	Штанга-удлинитель для блокировки двери	300 мм	2,90	
7 GSH 1	Ручка на переднюю панель	Черная IP54	3,40	
7 GSH 2	Ручка на переднюю панель	Черная IP65	3,90	
7 GSH 3	Ручка на переднюю панель	Желто-красн. IP65	4,10	