

## Датчики температуры (Pt100) для помещений, преобразователи температуры/влажности канального типа



THD-W.. THD-WD..



THD-R




THD-D..

THD-DD..

- Компактное исполнение
- Встроенный преобразователь температуры / влажности
- 7-сегментный LED-индикатор (THD-DD/THD-WD)
- Различные типы выходов: 4-20 mA DC, 1-5 V DC, RS485 (MODBUS RTU)
- Широкий диапазон измерения температуры / влажности -19,9...+60,0°C / 0,0...99,9% RH
- Скорость передачи данных: 115200 bps

### Информация для заказа:

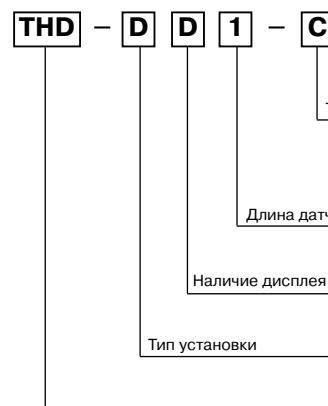

\* Только для серии THD-R

*	RT	Датчик температуры (Pt100)
*	RT/C	Датчик температуры (Pt100)/ токовый выход 4-20 mA DC
	C	Ток 4-20 mA DC
	V	Напряжение 1-5 В DC
	T	RS485 (MODBUS RTU)
Длина датчика	*	Встроенный
	1	100 мм
	2	200 мм
Наличие дисплея		Без дисплея
	D	С дисплеем
Тип установки	R	Комнатная
	D	Канальная
	W	Настенная
	THD	Temperature Humidity Double

**Стоимость:** THD-R-RT ..... 22,50  
 THD-R-C(V) ..... 105,00  
 THD-R-T ..... 120,00  
 остальные модификации ..... по запросу